SYNYON

文档编号 SYN-DS-SYE6060
版本 V2.0 | 2026-11-02

一体成型功率电感

SYE6060 系列

高效系列 · 6.6×6.4×6.1mm



RoHS 合规 · 无卤 Halogen-Free

产品特性 Features

极低 DCR 与超低交流损耗，适配 2~5MHz 高开关频率
优异的电流承载能力，软饱和特性
可承受高电流尖峰

磁芯材质:	复合磁粉芯
环保等级:	RoHS合规、无卤
端子镀层:	镍锡(SN)，可定制SAC/SP
防锈处理:	端子防锈镀层
工作温度:	-40℃ ~ +125℃
最高元件温度:	+165℃（环境+温升）
存储温度:	-55℃~+165℃（本体）；-55~+80℃（卷盘）
回流焊:	最多3次，260℃/40s
MSL湿敏等级:	等级1，车间寿命无限制
额定电压:	80V

电气特性参数 Electrical Specifications

(Ta = 25℃)

料号 Part Number	电感量±20% (μH)	DCR (mΩ) typ/max	SRF typ (MHz)	Isat (A) 10%/20%/30%	Irms (A) 20℃/40℃
SYE6060-331MSN	0.33	1.98 / 2.2	79	13 / 20 / 30	23.6 / 31.8
SYE6060-561MSN	0.56	2.6 / 2.9	59	11 / 17 / 23	20.6 / 27.7
SYE6060-821MSN	0.82	3.03 / 3.33	52	10.6 / 16.6 / 20	19.1 / 25.7
SYE6060-102MSN	1	3.7 / 4.07	47	9.8 / 15.3 / 20	17.2 / 23.2
SYE6060-152MSN	1.5	4.28 / 4.71	41	9.2 / 14.2 / 19	16 / 21.6
SYE6060-222MSN	2.2	6.1 / 6.7	33	7.6 / 11.7 / 16	13.4 / 18.1
SYE6060-272MSN	2.7	6.94 / 7.63	26	6.5 / 10 / 13.8	12.6 / 17
SYE6060-472MSN	4.7	13.65 / 15.02	23	5.6 / 8.5 / 11.4	9 / 12.1
SYE6060-682MSN	6.8	20.82 / 22.9	16	3.6 / 5.9 / 7.9	7.3 / 9.8
SYE6060-822MSN	8.2	22.71 / 24.98	15	3.5 / 5.7 / 7.6	7 / 9.4
SYE6060-123MSN	12	36.66 / 40.33	12	2.7 / 4.2 / 5.8	5.5 / 7.4
SYE6060-333MSN	33	83.2 / 91.5	7.8	1.9 / 2.8 / 3.8	3 / 4.1


1. 电感量：1MHz、0.1Vrms、0Adc条件下测试，Ta=25℃。
2. DCR：直流微欧表测量。
3. SRF：高精度网络分析仪测试。
4. Isat：25℃下电感量下降至规定比例的直流电流；高温应用需降额。
5. Irms：引起规定温升（20℃/40℃）的直流电流，仅作选型参考，须整机实测验证。
6. 端子编码：SN=锡镍、SAC=锡银铜；SP=锡铅（非RoHS）。
7. 包装：载带卷盘，符合EIA-481标准；支持7英寸/13英寸卷盘。
8. 电气参数测试条件Ta=25℃，规格如有变更恕不另行通知。


鑫元科技（深圳）有限公司龙岗分公司
Xinyuan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Longgang Branch
地址：深圳市龙岗区龙岗大道（龙岗段）5002-1号
电话：400-855-8758 | 邮箱：sales@synyon.com | 网址：https://www.synyon.com


规格如有变更，恕不另行通知
请以官网最新版本为准

特性曲线

Performance Curves

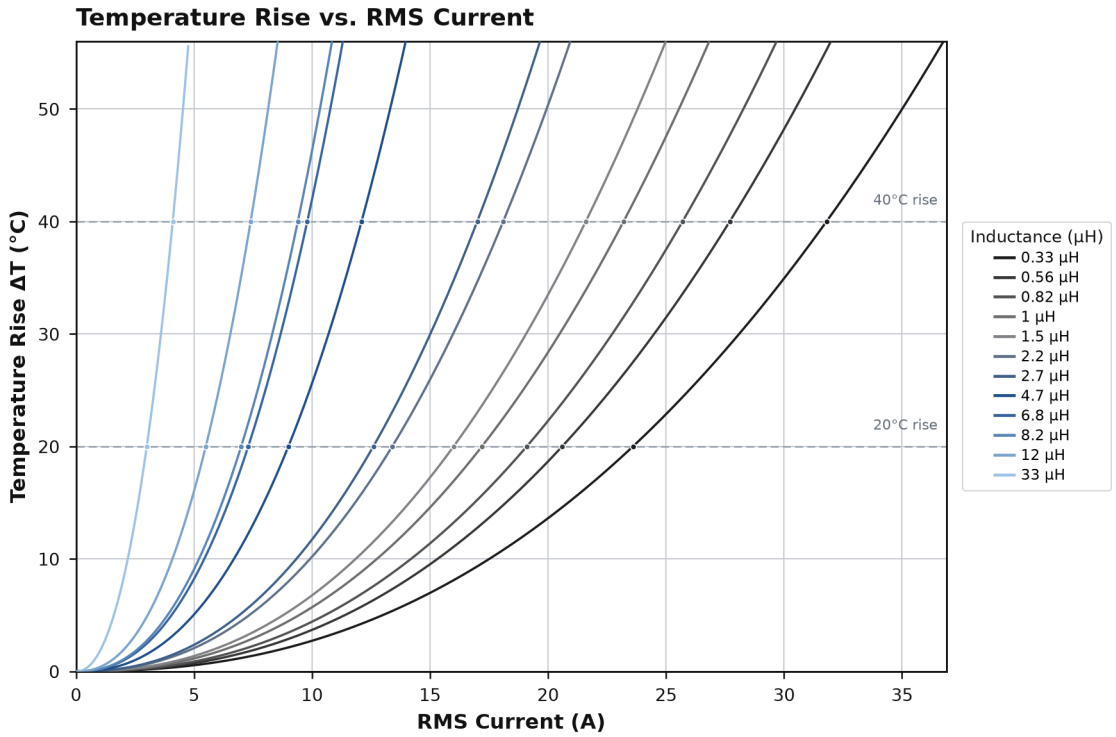


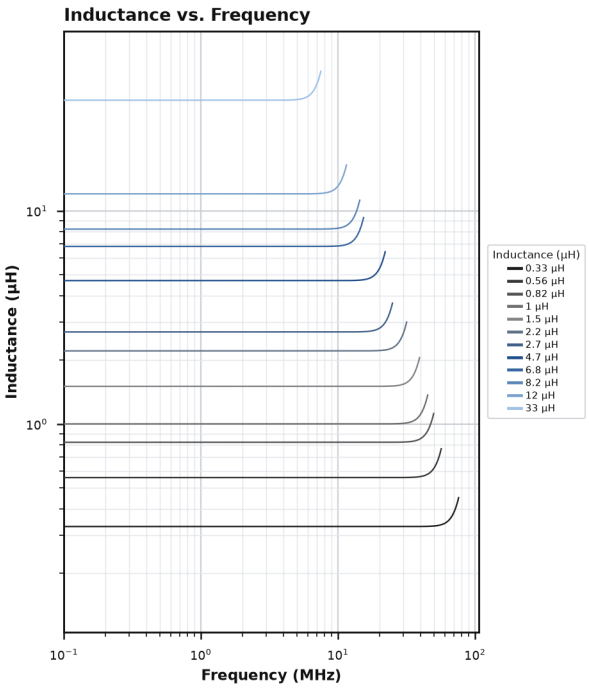


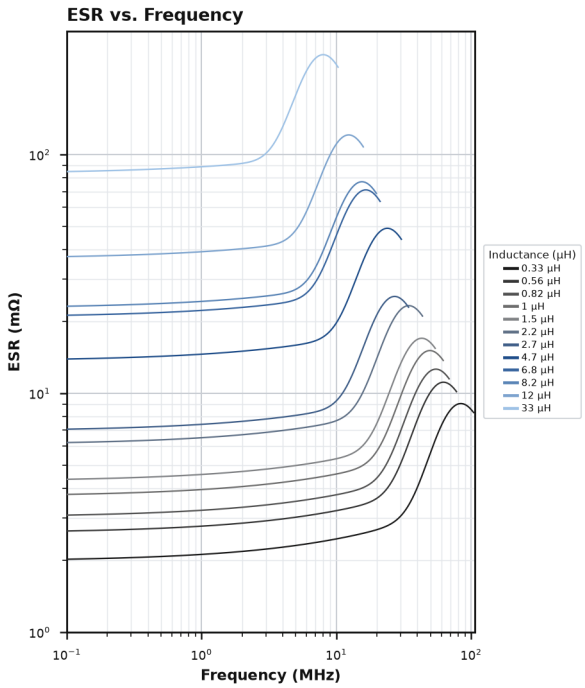



Test Condition: Ta=25℃, JEDEC standard PCB, natural convection. Curves derived from typical specifications for reference only.


电感量-直流电流特性曲线 Inductance vs DC Current

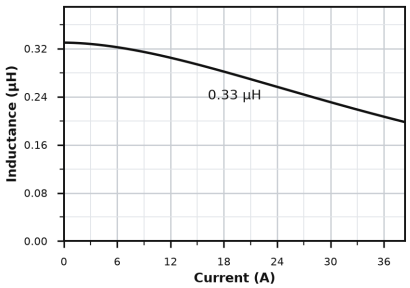


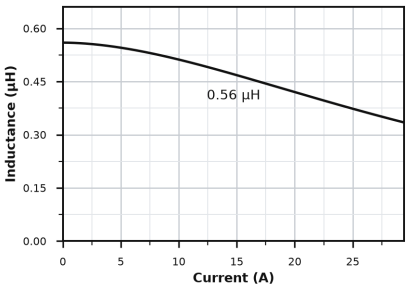


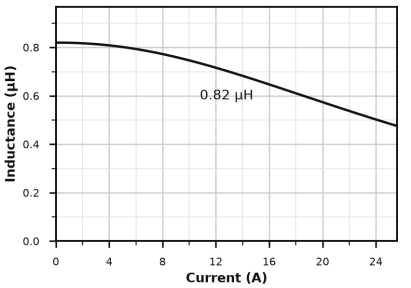


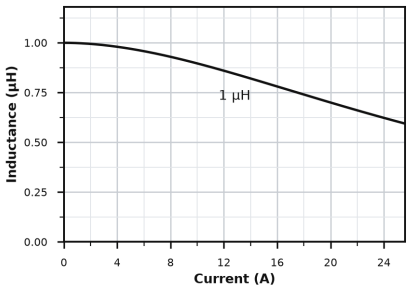


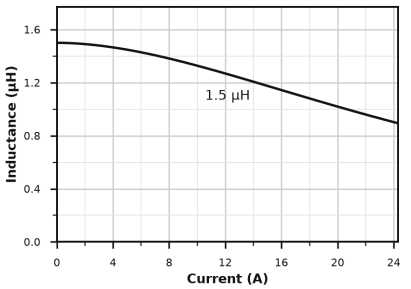


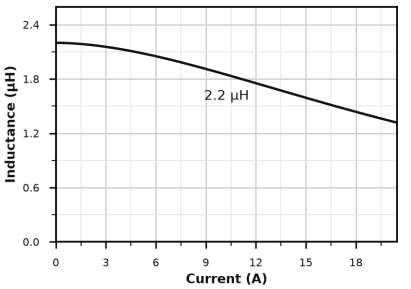


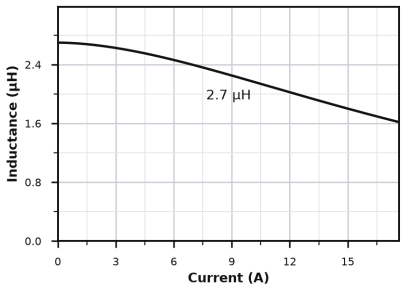


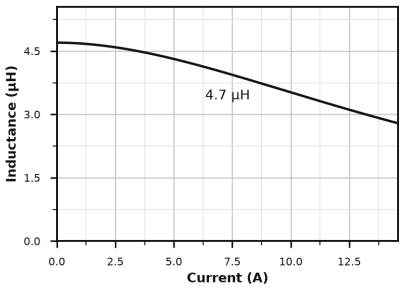

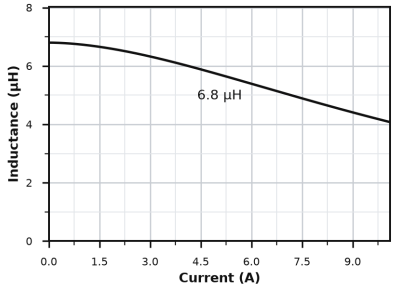

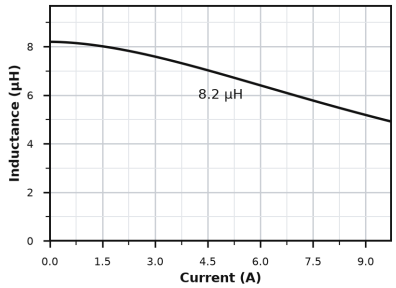


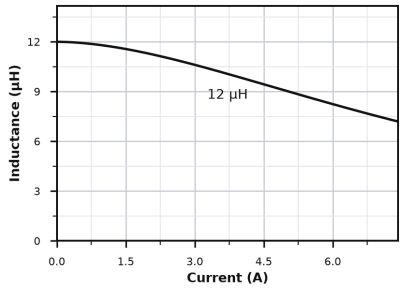

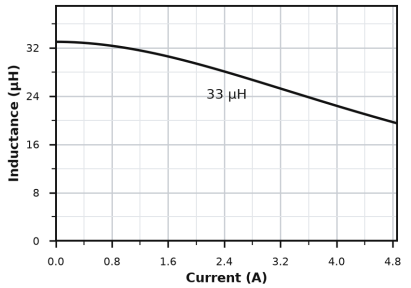


注：曲线由Isat测试点绘制，实际性能以成品实测为准。

外形尺寸与推荐焊盘 Dimensions & Recommended Land Pattern

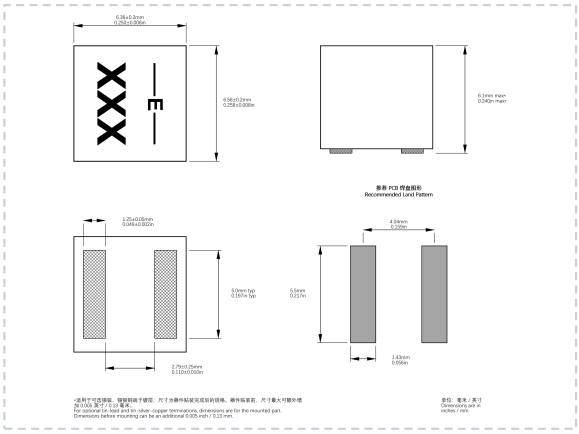

符号	参数	Min	Typ	Max
L	本体长度(mm)	6.36	6.56	6.76
W	本体宽度(mm)	6.16	6.36	6.56
H	本体高度(mm)	/	/	6.1
Wt	重量(g)	1.23	1.27	1.31

包装信息 Packaging

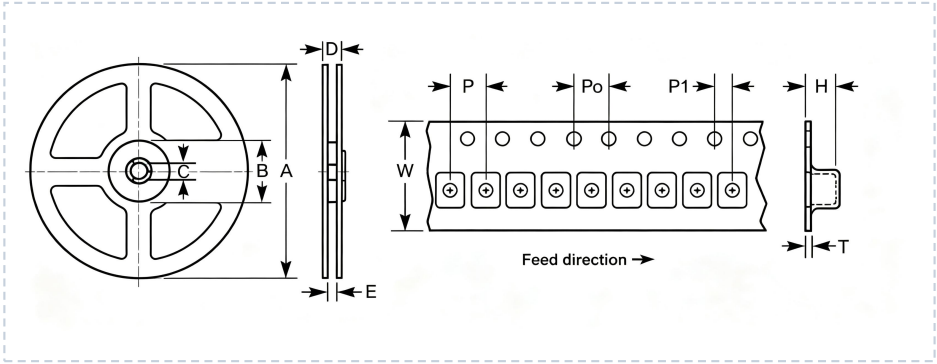

Parts per reel		Reel dimensions (mm)					Tape dimensions (mm)					
7" (178 mm)	13" (330 mm)	A	B	C	D	E	W	P	Po	P1	H	T
250	750	178/330	60/100	13	14.7	12.4	16	8	4	2	6.23	0.4

包装方式： 载带卷盘包装，符合EIA-481标准
包装数量： 7 英寸卷盘：250 pcs；13 英寸卷盘：750 pcs
载带规格： 压纹载带，具体尺寸以实际包装为准

产品特点与应用场景 Features & Applications

产品特点 Features

· 极低 DCR 与超低交流损耗，适配 2~5MHz 高开关频率
· 优异的电流承载能力，软饱和特性
· 可承受高电流尖峰

应用场景 Applications

· 服务器与通信设备多相 VRM 供电
· 高密度 DC-DC 电源模块、POL 转换器
· 笔记本电脑、显卡、FPGA 供电
· 车载电子与工业控制电源